




Baies & Coffrets Réseaux Informatiques Rack 19"

Specialiste Réseau Informatique

Baie serveur insonorisée
Baie serveur climatisée
Coffrets étanche, IP55
Accessoires 19 "
Connectiques
Fibre optique
Câbles

Catalogue produits 2022

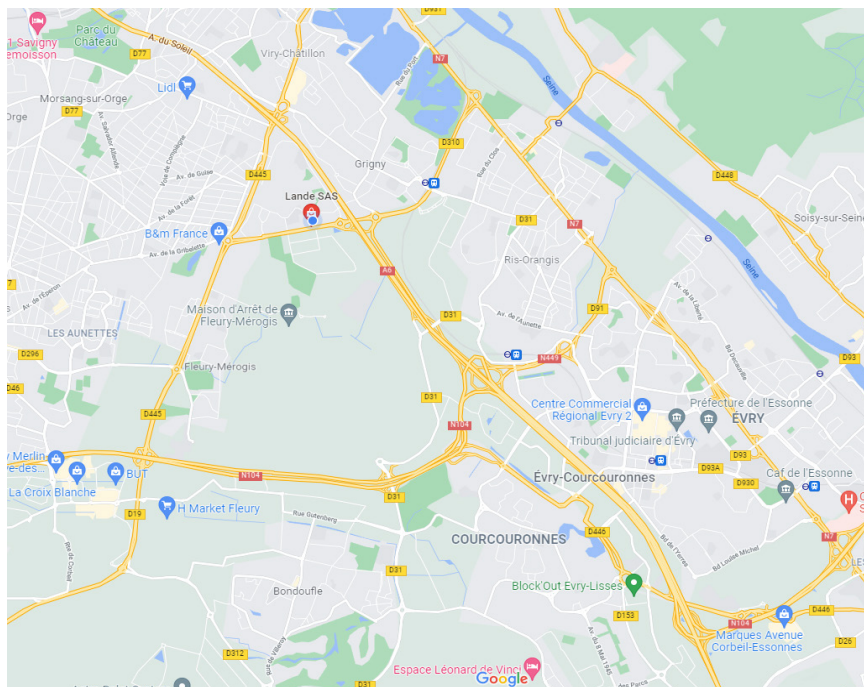

Adresse : 10 Avenue Emle Aillaud
91350 Grigny / France
Tél : 01 69 40 84 42 - 09 81 17 35 32
Web : <http://lande.fr>
E-mail : info@lande.fr

NOUS SOMMES LANDE

Nous sommes fabricant des baies et des coffrets informatiques basé en Turquie.
Lande SAS vous propose une large gamme de produits stockés en France « racks, baies serveurs, baies de brassage, coffrets 19 pouces et ses accessoires »

N'hésitez surtout pas à nous rendre visite pour en savoir plus sur notre activité et nos nouveaux produits de qualité supérieure, à des prix défiant toute concurrence.

Notre fabricant Lande, basé en Turquie, dispose d'un équipement à la pointe de la technologie « Lean production », fournissant une importante capacité de production sur un espace de 10000 m² pour plus de 2000 pièces produites par jour. Nous vous garantissons donc des produits fiables, qui répondent aux normes internationales en vigueur et qui vous permettront de faire des économies.

Enfin, vous pouvez dès à présent visiter notre nouveau site web : www.lande.fr ou nous contacter directement par téléphone au **01.69.40.84.42** ou par notre formulaire contact info@lande.fr

01	BAIES	4
	Baie serveur insonorisée en bois - Silence style	4
	Baie serveur insonorisée - Silence Zen	5
	Baie Climatisée , Micro Data Center - B-Clim	6
	Baie serveur & Baie de brassage - Elégante	7
02	COFFRETS	8
	Coffret mural IP55 - Safebox	8
	Coffret mural informatique - Elégante	9
	Coffret mural en kit - SOHO	10
	Coffret mural vertical - SlimBox	11
	Mini coffret mural - MiniBox	12
	Caisson PC bureau - TourBox	13
	Coffret vidéo surveillance - DvrBox	14
	Bati rack 19 pouces - Set & Steck	15
03	CONNECTIQUES	16
	Noyau RJ45, Keyston	16
	Panneau de brassage	17
	Câbles réseau informatique Cat. 6	18
	Câbles réseau informatique Cat. 6A	19
	Cordon de brassage Cat. 6	20
	Cordon de brassage Cat. 6A	21
04	PDU	22
	Bandeau de prise électrique 19'' - 4PC, 2P+T, sans interrupteur	22
	Bandeau de prise électrique 19'' - 7PC, 2P+T, avec interrupteur	23
	Bandeau de prise électrique 19'' - 9PC, 2P+T, avec interrupteur	23
05	ACCESSOIRES	24
	Plateau fix, 1U, Profondeur : 200, 250, 300mm	24
	Plateau fix, 2U, Profondeur : 300, 350mm	24
	Plateau fix 1U, Profondeur pour une baie : 600, 800, 1000mm	24
	Plateau coulissant 1U, Profondeur pour une baie : 600, 800, 1000mm	25
	Kit de ventilation pour baies & coffrets	26
	Ecleraige - Baie & Coffret - RackLed	27
	Rail DIN 19 pouces, 3U, 21 modules	28
	Plinthe - Baie & Coffrets	29
	Passe cordon 1U	29
	Panneau d'opturation, cache Face avant 19'', 1U, 2U, 4U	29
	Kit de visserie écrou cage	29
	Kit de roulette - Baie & Coffret	29

DESCRIPTION

- Baie serveur insonorisée à réduction de bruit actif
- Concept élégante en bois
- Insonorisé - réduction du bruit 32 dB
- Système de ventilation performant maximum 29-30 dB
- Capacité de chargement : 800 kg
- Double porte avec mécanisme de fermeture, en bois
- Porte derrière acier avec fermeture à clé
- Panneaux latéraux verrouillable et amovibles
- 2 montants devant et derrière, réglable
- PDU, Bandeau de prise électrique intégrée



Kit de ventilation EBMPAPST 20db max.



Couleurs abillage en bois



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
BSIZENB12U7580	12U	750	850	800
BSIZENB12U7510	12U	750	1050	980
BSIZENB16U7580	16U	750	850	800
BSIZENB16U7510	16U	750	1050	980
BSIZENB26U7510	26U	750	1050	1425
BSIZENB36U7510	36U	750	1050	1870
BSIZENB42U7510	42U	750	1050	2135

Couleurs



* Couleur standart abillage en bois M-Mapl
** Options de couleur en bois :
O-Oak, C-Chery, B-Beech, T-Teak, W-Walnut
*** Couleur de pièce metal : Noir RAL9005

DESCRIPTION

- Baie serveur insonorisée à réduction de bruit actif
- Réduction du bruit jusqu'à -85%
- Système de ventilation performant maximum 30 dB
- Porte double vitrage avec mécanisme de fermeture
- Porte derrière acier avec fermeture à clé
- Panneaux latéraux verrouillable et amovibles avec isolation sonore
- 2 montants devant et derrière, réglable
- Kit de roulette, (4 roulettes, 2 freinées) + Kit de nivellement des pieds
- Kit de nivellement des pieds (4 pièces)
- Capacité de chargement : 600 kg
- Couleur standart noir (RAL9005)



Couleurs




Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
BSIZEN12U7580	12U	750	850	800
BSIZEN12U7510	12U	750	1050	980
BSIZEN16U7580	16U	750	850	800
BSIZEN16U7510	16U	750	1050	980
BSIZEN26U7510	26U	750	1050	1425
BSIZEN36U7510	36U	750	1050	1870
BSIZEN42U7510	42U	750	1050	2135



DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d’une serrure
- Tôle d’excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 mm
- Capacité de charge élevée : 100Kg
- Peinture Poudrée – Enduit de couleur Gris Clair (RAL7035)
- Serrure équipée d’une poignée avec un système de verrouillage à 3 points
- Grilles d’aération intégrées pour assurer la ventilation.
- Indice de protection IP 54 sur la ventilation (Protection contre l’eau et la poussière)
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- Rails et profils 483mm (19”) face avant, réglables selon la profondeur
- Entrées de câble : 2x PG21 + 1x PG48 1x + 2x PVC avec capuchons de diamètre 28mm
- Kit de fixation inclus

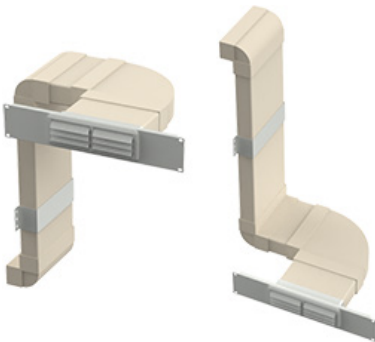

Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
Baies serveurs				
BSCMDC26U7510	26U	750	1000	1450
BSCMDC26U7510	36U	750	1000	1850
BSCMDC26U7510	42U	750	1000	2150
Climatiseurs				
SVK - 2000ID	1700W	500	300	600
SVK - 3000ID	2700W	500	300	650
SVK - 4000ID	4000W	500	300	750

Couleurs





DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d’une serrure
- Tôle d’excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 mm - 2 mm en tôle d’acier
- Capacité de charge élevée : 600Kg
- Peinture Poudrée - Enduit de couleur Noir (RAL9005)
- Emplacement prés découpé pour kit de ventilation optionnel
- Indice de protection IP 20 (Protection poussière >1mm)
- Porte avant en verre avec cadre en acier, fermant à clé
- Porte arrière en acier, fermant à clé
- Panneaux latéraux divisés verrouillables et amovibles pour un accès facile
- Le système de charnière à ressort offre plusieurs options d’accès à la baie :
- Accès direct sans porte, avec porte (possibilité de changement rapide)
- Rails et profils 483mm (19») face avant et arrière, réglables en profondeur
- Entrée du câble sur la partie arrière du socle inférieur avec scellage de caoutchouc et plaque amovible
- Pieds de nivellement, réglables en hauteur



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
BSELGP12U6080	12U	600	800	719
BSELGP16U6080	12U	600	800	897
BSELGP12U6010	16U	600	1000	719
BSELGP16U6010	16U	600	1000	897
BSELGP26U6010	26U	600	1000	1342
BSELGP36U6010	36U	600	1000	1786
BSELGP42U6060	42U	600	600	2053
BSELGP42U8080	42U	800	800	2053
BSELGP42U6010	42U	600	1000	2053

Couleurs



Coffret mural Élégant 19 pouces

Le coffret mural 19 pouces Elegant est parfaitement conçues pour recevoir des composants 19 pouces actifs et passifs. L'installation simple et facile vous fait gagner un temps considérable. De plus son élégant design s'adapte à tous les bureaux et domiciles. Quatre positions de montages sont disponibles.

DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d'une serrure
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 mm - 2 mm en tôle d'acier
- Capacité de charge élevée : 80Kg
- Peinture Poudrée - Enduit de couleur Noir (RAL9005)
- Emplacement prés découpé pour kit de ventilation optionnel
- Indice de protection IP 20 (Protection poussière >1mm)
- Porte avant en verre avec cadre en acier, fermant à clé
- Panneaux latéraux divisés verrouillables et amovibles pour un accès facile
- Le système de charnière à ressort offre plusieurs options d'accès à la baie :
- Accès direct sans porte, avec porte (possibilité de changement rapide)
- Rails et profils 483mm (19») face avant et arrière, réglables en profondeur
- Entrée du câble sur la partie arrière du socle inférieur avec scellage de caoutchouc et plaque amovible
- Pieds de nivellement et kit de roulette en options



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
COFELG06U6045	6U	600	450	719
COFELG09U6045	9U	600	450	897
COFELG12U6045	12U	600	450	719
COFELG16U6045	16U	600	450	897
COFELG06U6060	6U	600	600	1342
COFELG09U6060	9U	600	600	1786
COFELG12U6060	12U	600	600	2053
COFELG16U6060	16U	800	600	2053
COFELG20U6060	20U	600	600	2053

Couleurs





Coffret mural IP55 Safebox 19 pouces, extérieur et étanche

Cobox Safebox IP55 coffret / baie / armoire 19 puces idéal pour une installation extérieure Réseau informatique, vidéosurveillance, système d'alarme et télécommunication. Cobox Safebox coffret étanche IP55 à usage extérieur ont été fabriqués pour des applications industrielles. Conformément à l'indice de protection contre l'eau et la poussière



DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d’une serrure
- Tôle d’excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 - 2 mm
- Capacité de charge élevée : 100 Kg
- Peinture Poudrée – Enduit de couleur Gris Clair (RAL7035)
- Serrure équipée d’une poignée avec un système de verrouillage à 3 points
- Grilles d’aération intégrées pour assurer la ventilation.
- Indice de protection IP55 sur la ventilation (Protection contre l’eau et la poussière)
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- 2 rails et profils 483mm (19”) face avant, réglables selon la profondeur
- Entrées de câble : 2x PG21 + 1x PG48 1x + 2x PVC avec

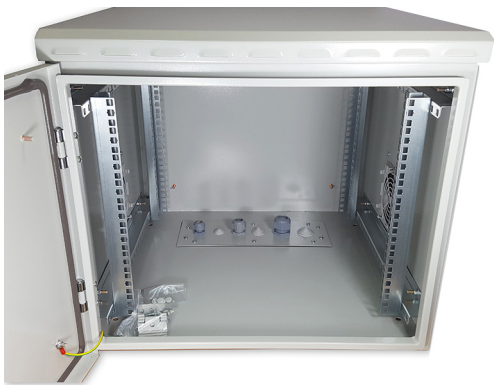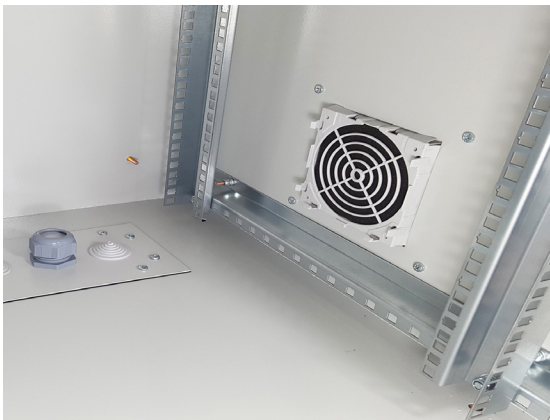

Couleurs



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
COFSBOX07U6045	7U	600	450	440
COFSBOX09U6045	9U	600	450	529
COFSBOX12U6045	12U	600	450	660
COFSBOX16U6045	16U	600	450	841
COFSBOX07U6060	7U	600	600	440
COFSBOX09U6060	9U	600	600	529
COFSBOX12U6060	12U	600	600	660
COFSBOX16U6060	16U	800	600	841
COFSBOX20U6060	20U	600	600	1065

Coffret mural en kit 19", 7U, 9U, 12U

Coffret informatique En kit Cobox Soho 7U, 9U, 12U profondeur 400 mm

Cobox Soho Coffret mural 19 pouces en kit idéal pour une installation professionnel bureau, résidence, locaux activités.

Pose du coffret facile et rapide.

DESCRIPTION


- Coffret Informatique 19 pouces, 7U, Lande SOHO, En kit
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1 mm en tôle d'acier
- 2 montants avants 19"
- Entrée des câbles par le haut et le bas.
- Emplacement pour 2 ventilateurs (non inclus)
- 1 porte avant verre équipée d'une serrure
- Porte avant en verre de sécurité teinté et démontable
- 2 Panneaux latéraux fix
- Capacité de chargement : 80kg
- Couleur : RAL7035 Gris-Claire
- Entrée du câble sur la partie arrière du socle inférieur avec scel-lage de caoutchouc et plaque amovible



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
COFSOHO07U5440	7U	540	400	370
COFSOHO09U5440	9U	540	400	460
COFSOHO12U5440	12U	540	400	595

Couleurs



Mini coffret mural 19", 5U? pose vetical


Le coffret mural 19 pouce vertical, 5U est parfaitement conçues pour recevoir des composants 19 pouces actifs et passifs. L'installation simple et facile vous fait gagner un temps considérable. De plus son élégant design s'adapte à tous les bureaux et domiciles. Quatre positions de montages sont disponibles.

DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d'une serrure
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 - 2 mm
- Capacité de charge élevée : 100 Kg
- Peinture Poudrée – Enduit de couleur Gris Clair (RAL7035)
- Serrure équipée d'une poignée avec un système de verrouillage à 3 points
- Grilles d'aération intégrées pour assurer la ventilation.
- Indice de protection IP55 sur la ventilation (Protection contre l'eau et la poussière)
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- 2 rails et profils 483mm (19") face avant, réglables selon la profondeur
- Entrées de câble : 2x PG21 + 1x PG48 1x + 2x PVC avec capuchons de diamètre 28mm
- Kit de fixation inclus



Couleurs



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
COFSLB05UPV	5U	500	150	480
COFSLB08UPV	8U	500	150	480

Mini coffret mural 19", 6U, 9U, 12U

Le mini coffret mural 19", est parfaitement conçues pour recevoir des composants 19 pouces actifs et passifs. L'installation simple et facile vous fait gagner un temps considérable. De plus son élégant design s'adapte à tous les bureaux et domiciles. Deux positions de montages sont disponibles.

DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d'une serrure
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 mm
- Capacité de charge élevée : 80 Kg
- Peinture Poudrée – Enduit de couleur Gris Clair (RAL7035)
- Grilles d'aération intégrées pour assurer la ventilation.
- Indice de protection IP20 sur la ventilation
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- 2 rails et profils 483mm (19") face avant, réglables selon la profondeur



Couleurs

RAL 7035
Gris

Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
COFMB06U6015	6U	600	150	423
COFMB06U6015	9U	600	150	460

Mini coffret mural 19", 5U

Le mini coffret mural 19" 5U est parfaitement conçu pour recevoir des composants 19 pouces actifs et passifs. L'installation simple et facile vous fait gagner un temps considérable. De plus son élégant design s'adapte à tous les bureaux et domiciles. Quatre positions de montages sont disponibles.



DESCRIPTION

- Porte avant vitrée équipée d'une serrure
- Porte arrière en acier équipée d'une serrure
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 mm
- Capacité de charge élevée : 100 Kg
- Peinture Poudrée – Enduit de couleur Noir (RAL 9005)
- Grilles d'aération intégrées pour assurer la ventilation.
- Indice de protection IP54 sur la ventilation (Protection contre l'eau et la poussière)
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- 2 rails et profils 483mm (19") face avant, réglables selon la profondeur
- Entrées de câble en arrière
- Kit de fixation inclus
- Caisson pour Unité Centrale
- L'entrée de câble avec cache plein amovible sur le toit et le socle du caisson
- Emplacement de ventilateur
- Livré avec 4 pieds
- Dimensions (HxLxP) : 650x300x600 mm
- Garantie 5 ans après activation par l'utilisateur



Couleurs

RAL 9005
Black

Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
CAISSPCBUREAU	-	300	600	650

Coffret Vidéo Surveillance DvrBox

Coffret Vidéo Surveillance VS-Box Coffret mural pour enregistreur vidéo surveillance pour assurer et protéger votre enregistreur DVR, NVR et vos images



DESCRIPTION

- Porte avant en acier équipée d'une serrure
- Tôle d'excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 mm
- Capacité de charge élevée : 100 Kg
- Peinture Poudrée – Enduit de couleur Gris Clair (RAL7035)
- Serrure équipée d'une poignée avec un système de verrouillage à 2 points
- Grilles d'aération intégrées pour assurer la ventilation.
- Kit de ventilation inclus
- Indice de protection IP54 sur la ventilation
- Porte avant dotée de deux bornes de mise à la terre, avec renforts en forme de U
- 2 rails et profils 483mm (19") face avant, réglables selon la largeur
- Entrées de câble : Haut et en bas du coffret
- Kit de fixation inclus
- Garantie 5 ans après activation par l'utilisateur
- Montage réglable 1U
- Emplacement enregistreur 10" ou 19"
- Support de l'écran (22" max.)
- Ouverture de porte 90°
- Porte pleine
- Passage de câble 2 cotés et en bas du coffret
- Équerre de fixation pour les appareils
- Grille d'aération
- Kit de ventilation, ON/OFF, avec thermostat



Couleurs

RAL 7035
Gris

Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
DVRBOXPP1U	1U	550	150	580
DVRBOXPE2U	2U		200	580

Bâti-rack mural 19», 1U, 520x220 mm


Ce bâti-rack, équipé de seulement 3 parois et sans porte est idéal pour contenir tout votre équipement réseau dans des lieux à accès restreint. C’est une solution économique pour une installation sécuritaire de tous vos composants. Il est muni de tôles d’acier robustes pouvant accueillir de nombreux câbles et équipements. Le boîtier se compose de parois en acier laqué.

DESCRIPTION

- Tôle d’excellente qualité et robuste : Épaisseurs de 1,5 - 2 mm
- Capacité de charge élevée : 80 Kg
- Set & Stack Bati-Rack Mural 19 pouces 1U
- Support Murale 19» 1U
- • Bati rack 19» de distribution murale
- Pour les composants de 19» d’une profondeur 220 mm
- Profondeur réglable jusqu’à 400 mm
- Tôle d’acier robuste et résistante
- Acier laqué
- Livraison en pièces détaillées
- Garantie 5 ans après activation par l’utilisateur



Couleurs




Modèles disponible

Référence	Type	Largeur	Profondeur	Hauteur
BATIRACKM1U	1U	540	220 - 400	45
BATIRACKM2U	2U	540	220 - 400	100
BATIRACKM4U	4U	540	220 - 450	200
BATIRACKM8U	8U	540	220 - 450	400


Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6, Cat 6A keystone

Le noyau Cobox RJ45 sert pour la construction de prise d'abonné en version mural ansi qu'en version encastrée par son installation dans les plastron (face avant) en dimensions 22,5x45mm, 45x45mm, 50x50mm. Il permet aussi l'équipement de panneaux de brassage modulaires dans les baie informatiques.

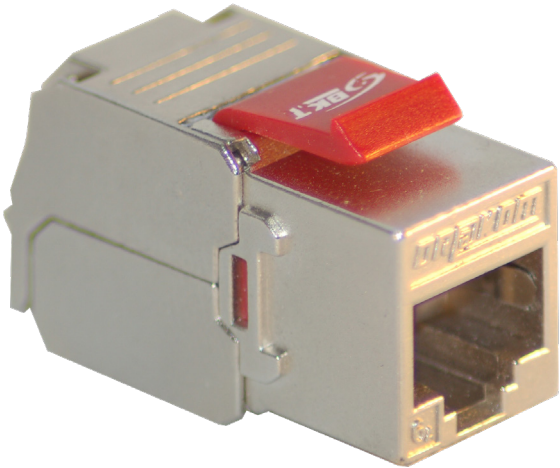

DESCRIPTION

- Noyau RJ45 Cat 6 - CAT 6A blindé
- Connecteur type IDC LSA pour le câble d'un diametre AWG 22 - AWG 26
- Codage de connecteurs en couleurs en conformité avec le schéma d'éclatement T568A et t568B
- Installation rapide et facile
- Montage de brins dans la prise de connecteur IDC effectué sans outils par l'insertion de l'organisateur de câble d'installation et de la fermeture du boitier de noyau
- Noyaux équipés supplémentairement d'organisateur de câble permettant la terminaison avec outils à l'aide de l'outil 110 ou l'outil dédié BKT HAT avec la tête 28
- Conformité avec les exigences de la compatibilité électromagnétique EMC
- Possibilit2 de montage dans une large gamme de l'équipement disponible sur le marché
- Démentions (HxLxP) 20mm x 16mm x34mm

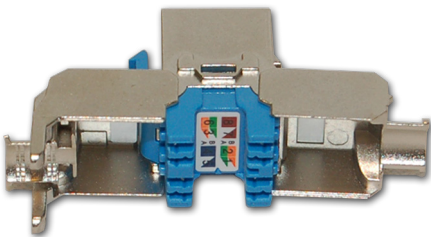

Modèles disponible

Référence	Type	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
DVRBOXPP1U	1U	550	150	580
DVRBOXPE2U	2U	550	200	580

Panneau de brassage Cat. 6, Cat. 6A

Les panneaux de brassage sont utilisée pour terminer les câbles à paires torsadées organisés dans le câblage horizontal ainsi que pour connecter l'équipement actif travaillant dans le réseau.



DESCRIPTION

- Panneau de brassage fait en standart 19'' en hauteur 1U
- Plateau pour le câblage intégré permettant la fixation de câbles à l'aide de coliers serre--câbles
- Construction en métal assurant les connexions galvanisées avec les écrans de noyaux
- Possibilité de fixation pour les attaches câbles
- Face avant et boîtier en tôle d'acier 1,2 mm
- Pour les rack montés 19''
- Câble de mise à la terre



DESCRIPTION

- Panneau de brassage fait en standart 19'' en hauteur 1U
- Plateau pour le câblage intégré permettant la fixation de câbles à l'aide de coliers serre--câbles
- Construction en métal assurant les connexions galvanisées avec les écrans de noyaux
- Fiche femelle 24 x RJ45, blindée équipé
- Possibilité de fixation pour les attaches câbles
- Face avant et boîtier en tôle d'acier 1,2 mm
- Pour les rack montés 19''
- Câble de mise à la terre




Couleurs



Modèles disponible

Référence	Type	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
BATIRACKM1U	1U	540	220 - 400	45
BATIRACKM2U	2U	540	220 - 400	100
BATIRACKM4U	4U	540	220 - 450	200
BATIRACKM8U	8U	540	220 - 450	400

BKT 455 U/FTP PVC cat. 6 câble d'installation

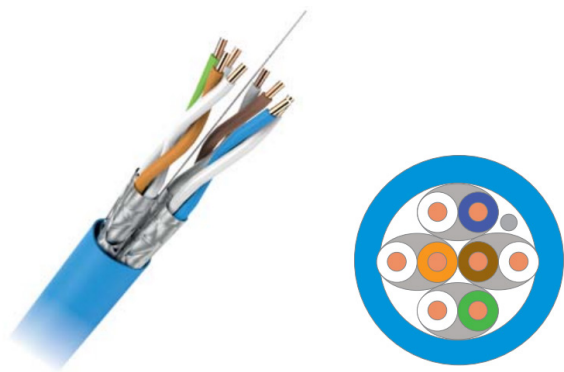

- Application :**
- Réseaux informatiques, connexions de campus, câblage structuré vertical et horizontal
 - IEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T

- Normes :**
- TIA/EIA 568-B.2
 - ISO/IEC 11801, IES 61156-5
 - EN 50173, EN 50288-5-1

- Résistance au feu :**
- LSHF: IEC 606074-2; IEC 61035; IEC 60332-1
 - LSHF-FR: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24

Construction :

Câble	Fil de cuivre souple, diamètre $\varnothing$ 0.55mm (AWG23)
Isolant	Polyéthylène, $\varnothing$ 1.4mm
Torsion	2 brins isolés et torsadés par paires
Construction	4 paires de brins torsadées
Blindage de paires	Film d'aluminium laminé autour de chaque paire, fil de drainage AWG26 (étamé)
Gaine	LSHF, LSHF-FR, bleu RAL 5024

Propriétés mécaniques :

Rayon minimal de courbure	Utilisation	8 x extérieur
	Utilisation	4 x extérieur
Températures	Utilisation	-20°C à +60°C
	Utilisation	0°C à +50°C



Couleurs



Modèles disponible

Référence	Description	Catégorie	Longeur	Colis
CABBKTCAT6305M	Câble Cat.6, U/FTP 4P, LSHF, Box de 305m	Cat. 6	305m	Box
CABBKTCAT6500M	Câble Cat.6, U/FTP 4P, LSHF, Box de 500m	Cat. 6	500m	Touret

BKT 585 U/FTP LSHF DUP cat. 6câble d'installation

Application :


- Réseaux informatiques, connexions de campus, câblage sutructuré vertical et horizontal
- IEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T. 10GBase-T

Normes :

- TIA/EIA 568-B.2
- ISO/IEC 11801, IES 61156-5
- EN 50173, EN 50288-5-1

Résistance au feu :

- LSHF: IEC 606074-2; IEC 61035; IEC 60332-1
- LSHF-FR: IEC 60754-2; IEC 61034, IEC 60332-3-24

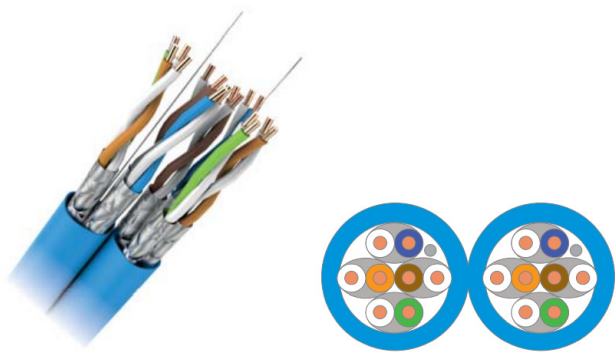

Couleurs



Proprietés mécaniques :

Câble	Fil de cuivre souple, diamètre Ø 0.55mm (AWG23)
Isolant	Polyéthylène, Ø 1.4mm
Torsion	2 brins isolés et torsadés par paires
Construction	4 paires de brins torsadées
Blindage de paires	Film d'aluminium laminé autor de chaque paire, fil de drainage AWG26 (étamé)
Gaine	LSHF, LSHF-FR, bleu RAL 5024

Proprietés mécaniques :

Rayon minimal de courbure	Utilisation	8 x extérieur
	Utilisation	4 x extérieur
Temératures	Utilisation	-20°C à +60°C
	Utilisation	0°C à +50°C

Modèles disponible

Référence	Description	Catégorie	Longeur	Colis
CABBBKTCAT6A305M	Câble Cat.6a, U/FTP 4P, LSHF, Box de 305m	Cat. 6a	305m	Box
CABBBKTCAT6A500M	Câble Cat.6a, U/FTP 4P, LSHF, Box de 500m	Cat. 6a	500m	Touret

Cordon de brassage cat. 6

Le cordon de brassage (patchcord) est destiné pour les connexions dans les baies informatiques ou pour les connexions de dispositifs aux prises d'abonné. Le câble est terminé avec les connecteurs RJ45 blindés et moulés de deux cotés.



Cordon de brassage BKT S/FTP cat. 6, LZH, connecteur RJ45 moulé

Caractéristique du produit :

- Type de connecteur RJ45 blindé
- Standart d'éclatement : ANSI/TIA-568B
- Câble: S/FTP cat. 6 AWG27 LSZH
- Matériel de manchon PVC
- Colueur: selon le tableau ci-dessous

Normes :

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC60754-2
- IEC 61034
- RoHS

Couleurs

- | |
|---------|
| • Gris |
| • Vert |
| • Blue |
| • Jaune |
| • Rouge |




Modèles disponible

Référence	Description	Cat.	Longeur	Colis
CDBCAT61M-X	Cordon de brassage Cat.6, LSZH, connecteur RJ45	Cat. 6	1m	10pcs
CDBCAT62M-X	Cordon de brassage Cat.6, LSZH, connecteur RJ45	Cat. 6	2m	10pcs
CDBCAT63M-X	Cordon de brassage Cat.6, LSZH, connecteur RJ45	Cat. 6	3m	10pcs

Cordon de brassage cat. 6A

Le cordon de brassage (patchcord) est destiné pour les connexions dans les baies informatiques ou pour les connexions de dispositifs aux prises d'abonné. Le câble est terminé avec les connecteurs RJ45 blindés et moulés de deux cotés.

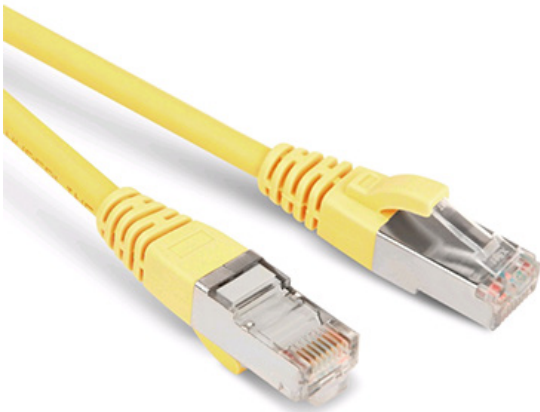

Cordon de brassage BKT S/FTP cat. 6a, LZH, connecteur RJ45 moulé

Caracteristique du produit :

- Type de connecteur RJ45 blindé
- Standart d'éclatement : ANSI/TIA-568B
- Câble: S/FTP cat. 6a AWG27 LSZH
- Matériel de manchon PVC
- Colueur: selon le tableau ci-dessous

Normes :

- PN-EN 50173
- ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568
- IEC 60332-1
- IEC60754-2
- IEC 61034
- RoHS



Couleurs

- Gris
- Vert
- Blue
- Jaune
- Rouge

Modèles disponible

Référence	Description	Cat.	Longeur	Colis
CDBCAT61M-X	Cordon de brassage Cat.6, LSZH, connecteur RJ45	Cat. 6	1m	10pcs
CDBCAT62M-X	Cordon de brassage Cat.6, LSZH, connecteur RJ45	Cat. 6	2m	10pcs
CDBCAT63M-X	Cordon de brassage Cat.6, LSZH, connecteur RJ45	Cat. 6	3m	10pcs

PDU - Bandeau de prise électrique

Les bandeaux de prises électriques PDU (Power Distribution Unit) proposés par COBOX ont été conçu spécialement pour être exploités dans les baies informatiques en standard 10''. Leur construction modulaire et polyvalente permet de satisfaire aux besoins de chaque utilisateur. Ils sont proposés dans de différentes version, en combinant de divers types de fichiers, prises et modules de contrôle et de sécurité. Le boitier est fait en aluminium blanc. Ces bandeaux sont destinés au montage dans le système 10''

Référence	PDU4PCINTER
Fiche	Din 49441 (unischuko) 16A, 250V
Câble	1,8 m H05VV-F3X1,5mm
Prises	4xNF C61-314 (Standart PL, FR)16A, 250V
Equipement supplémentaire	Interrupteur lumineux
Chargement maximal	10A (2500W)
Dimensions LxWxH (mm)	242x44.4x44.4
Boitier	1U, 10'', aluminium anodisé, pattes fixation



Modèles disponible

Référence	Description	Nombre de	Longeur	Colis
PDU4PCINTER	PDU, bandeau de prise électrique 4PC, 10 pouces	4	1,5m	1 pcs

PDU - Bandeau de prise électrique

Les bandeaux de prises électriques PDU (Power Distribution Unit) proposés par COBOX ont été conçu spécialement pour être exploités dans les baies informatiques en standard 19”. Leur construction modulaire et polyvalente permet de satisfaire aux besoins de chaque utilisateur. Ils sont proposés dans de différentes version, en combinant de divers types de fichiers, prises et modules de contrôle et de sécurité. Le boitier est fait en aluminium blanc. Ces bandeaux sont destinés au montage dans le système 19”



Référence	PDU7PCINTER
Fiche	Din 49441 (unischuko) 16A, 250V
Câble	1,8 m H05VV-F3X1,5mm
Prises	7xNF C61-314 (Standart PL, FR)16A, 250V
Equipement supplémentaire	Interrupteur lumineux
Chargement maximal	16A (4000W)
Dimensions LxWxH (mm)	482.6x44.4x44.4
Boitier	1U, 10”, aluminium anodisé, pattes fixation



Référence	PDU9PCINTER
Fiche	Din 49441 (unischuko) 16A, 250V
Câble	1,8 m H05VV-F3X1,5mm
Prises	9xNF C61-314 (Standart PL, FR)16A, 250V
Equipement supplémentaire	Interrupteur lumineux
Chargement maximal	10A (2500W)
Dimensions LxWxH (mm)	482.6x44.4x44.4
Boitier	1U, 19”, aluminium anodisé, pattes fixation

Modèles disponible


Référence	Description	Nombre de prises	Longueur	Colis
PDU7PCINTER	PDU, bandeau de prise électrique 7PC, 19” On/Off	7	1m	1 pcs
PDU9PCINTER	PDU, bandeau de prise électrique 9PC, 19” On/Off	9	2m	1 pcs
PDU9PCVOY	PDU, bandeau de prise électrique 9PC, 19” Voyant	9	3m	1 pcs

Plateau fix 19 pouces


Étagère fixe fixation avant, pouvant supporter une charge maximum de 20 kg. au 80 kg. Coloris: Noir et Gris

Adaptée pour fixation sur montants avants, des baies et coffrets (sur les baies de brassage et baies serveur, elles peuvent également être fixées sur les montants arrières).

Couleurs



Largeurs	10 pouces, 19 pouces
Profondeur	100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 350mm, 600mm
Hauteur	1U, 2U
Couleurs	Noir / Gris
Équipement supplémentaire	4 vises (ecrou cage)
Chargement maximal	De 20 kg au 80 kg
Dimensions LxWxH (mm)	10'' : 255mm, 19'' : 480mm, 1U : 44mm
Matière	1,5 mm Acier, revêtement en poudre noire / gris

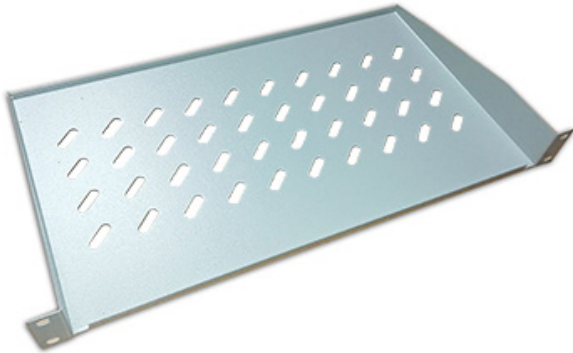

Modèles disponible

Référence	Description	Hauteur	Longeur	Coloris
PLATFIX1U200N/G	Plateau fixe 1U, 200 mm, Charge 30 kg	1U	200mm	Noir / Gris
PLATFIX1U250N/G	Plateau fixe 1U, 250 mm, Charge 30 kg	1U	250mm	Noir / Gris
PLATFIX1U300N/G	Plateau fixe 1U, 300 mm, Charge 30 kg	1U	300mm	Noir / Gris
PLATFIX1U350N/G	Plateau fixe 1U, 350 mm, Charge 30 kg	1U	350mm	Noir / Gris
PLATFIX1U600N/G	Plateau fixe 1U, 450 mm, Charge 50 kg	1U	450mm	Noir / Gris
PLATFIX1U800N/G	Plateau fixe 1U, 640 mm, Charge 50 kg	1U	640mm	Noir / Gris
PLATFIX1U100N/G	Plateau fixe 1U, 720 mm, Charge 50 kg	1U	720mm	Noir / Gris


Plateau coulissant 19 pouces

Etagère coulissant fixation avant, pouvant supporter une charge maximum de 40 kg. au 100 kg. Coloris: Noir et Gris

Adaptée pour fixation sur montants avants, des baies et coffrets (sur les baies de brassage et baies serveur, elles peuvent également être fixées sur les montants arrières).

Largeurs	19 pouces
Profondeur	640mm, 720mm
Hauteur	1U
Couleurs	Noir / Gris
Equipement supplémentaire	8 vises (ecrou cage)
Chargement maximal	De 40 kg au 100 kg
Dimensions LxWxH (mm)	19'' : 480mm, 1U : 44mm
Matière	1,5 mm Acier, revêtement en poudre noire / gris

Couleurs



Modèles disponible

Référence	Description	Hauteur	Longeur	Coloris
PLATCOU1U600N/G	Plateau coulissant 1U, pour une baie P : 600mm	1U	450mm	Noir / Gris
PLATCOU1U600N/G	Plateau coulissant 1U, pour une baie P : 800mm	1U	640mm	Noir / Gris
PLATCOU1U600N/G	Plateau coulissant 1U, pour une baie P :	1U	720mm	Noir / Gris

Kit de ventilation baies & coffrets

Donnez de l'air à vos équipements !

L'unité de ventilation pour baie ou coffret vous permettra d'améliorer rapidement et à moindre frais les flux d'air autour de vos équipements pour leur garantir plus stabilité et prolonger leur durée de vie.


Kit de ventilation, 2 fans, 4 fans et 6 fans avec un interrupteur On/Off, thermostat pour coffret ;

Safebox IP55

Elégante coffret mural

Baie serveur Elégante

Couleurs



Largeurs	19 pouces
Profondeur	300mm, 450mm, 600mm
Hauteur	1U, 2U
Couleurs	Noir / Gris
Equipement supplémentaire	4 vises (ecrou cage)
Chargement maximal	De 20 kg au 80 kg
Nombre de fan	2 fans, 4 fans, 6 fans
Matière	1,5 mm Acier, revêtement en poudre noire / gris



Modèles disponible

Référence	Description	Fan	Compatible	Coloris
FANONF2FCOF	Kit de ventilation pour coffret mural Elégante	2 fans	Elégante	Noir
FANTHM2FCOF	Kit de ventilation pour coffret mural Safebox	2 fans	Safebox	Gris
FANONF4FBBR	Kit de ventilation pour baie serveur Elégante	4 fans	Elégante	Noir
FANONF6FBBR	Kit de ventilation pour baie serveur Elégante	6 fans	Elégante	Noir
FANONFTHZEN	Kit de ventilation pour baie serveur insonorisée Zen	1 fan	Silence zen	Noir

Unité d'éclairage led pour rack 19", 1/2U - Cobox RackLed

La source lumineuse idéale pour vos armoires réseau informatique
Obtenez la source lumineuse dont vous avez besoin pour la maintenance de vos armoire réseau ! L'éclairage RackLed est facile à installer ou à retirer grâce à sa fixation magnétique. Fixez-le facilement, horizontalement ou verticalement, il vous suffira ensuite simplement de brancher son câble d'alimentation.

Pratique au quotidien, le RackLed dispose de 2 modes d'allumage. En mode Auto Capture , la lumière s'allume automatiquement à l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture de la porte. En mode On/Off

Couleurs



Intensité lumineuse	19 pouces
Alimentation	Adaptateur secteur fourni avec câble de 1.5 mètres
Hauteur	1/2 U
Couleurs	Noir
Equipement supplémentaire	4 vises (ecrou cage)
Dimensions	400 x 30 x 26 mm - Poids : 200 grammes
Indice de protection	IP20
Lampe	Lampe type T5, 8 watts, 4000K (culot G5)



Modèles disponible

Référence	Description	Hauteur	Dimensions	Coloris
ECLERABAIE1U	Eclairage de baie, led, Couleur noir, avec senseur	1/2 U	400x30x26mm	Gris
ROULKIT4RFRA	Kit de roulette, 4 roulettes équipés de freins	1U	640mm	Noir / Gris

Rail DIN, 3U 19 pouces, 21 modules

Rail DIN, 3U 19 pouces, 21 modules
Panneau de distribution 19 pouces Rail DIN, 18 module, 3U pour baie de brassage, coffret mural réseau informatique
Rail DIN pour baie 19» avec le trous pour appareillage électrique modulaire

Couleurs



Largeurs	19 pouces
Profondeur	300mm
Hauteur	3U
Couleurs	Noir / Gris
Equipement supplémentaire	4 vises (ecrou cage)
Fonction	Rail din pour équipement électrique (disjoncteur ...)
Nombre de module	21 modules
Matière	1,5 mm Acier, revêtement en poudre noire / gris



Modèles disponible

Référence	Description	Hauteur	Compatible	Coloris
PANDIST21M3UN	Panneau de distribution élec, rail din 19 modules	3U	19 pouces	Noir
PANDIST21M3UG	Panneau de distribution élec, rail din 19 modules	3U	19 pouces	Gris

Socle pour coffret Safebox IP55 600x600mm Hauteur 100mm

Toile d'acier de 1.5 mm
Hauteur 100 mm
Montage facile sous les coffret & baies informatique
Couvercles arriere avec passe-câble balai



Bandeau balais Passe-câble 19 pouces 1U Noir

Description du produit: LANDE passe câble balais 19" 1U
Type de produit: Bandeau balai passe-câble, avec crochette
Compatible: Pour équipement 19"
Longueur: 19" : 480mm



Panneau d'obturation 19 pouces, 1U, 2U, 4U

Cache face avant en métal pour couvrir espaces inoccupés d'une baie informatique
Cache en métal pour baies & coffrets 19 pouces
Hauteur du couvercle 1U
Couverture noire aveugle
Description du produit: Cobox Lande cache 19 pouces
Longueur: 19" : 480mm



Kit de visserie, Ecrou cage

Écrou cage, vises et rondelle plastique, couleur noir
Pour fixation matériels 19 pouces sur les racks des baies et coffrets mural réseau



Kit de roulette baie serveur et coffret Élégante

Kit de 4 roulettes dont 2 équipées de freins
Kit 4 roulettes pour baie serveur
2 roulettes libres
2 roulettes avec frein
Vis de fixation fournies
Pour baie serveur Élégante iniquement



Modèles disponible

Référence	Description	Hauteur	Dimensions	Coloris
PLNTNB6060	Plinthe NetBox 600x600mm Hauteur 100mm	100mm	600x600mm	Gris
ROULKIT4RFRA	Kit de roulette, 4 roulettes équipés de freins	1U	640mm	Noir / Gris
ECROUCAKIT50	Ecrou cage - Kit de visserie 50 pieces		8mm	Noir
PANCACHE1UN	Panneau cache de face avant 19 pouces	1U	480mm	Noir / Gris
PANCACHE2UN	Panneau cache de face avant 19 pouces	2U	480mm	Noir / Gris
PANCACHE4UN	Panneau cache de face avant 19 pouces	4U	480mm	Noir / Gris
PASSCABCRO1UN	Panneau Passe-câbles, avec 5 crochets metal	1U	480mm	Noir / Gris
PASSCABCRO1UN	Panneau Passe-câbles, avec balais	1U	480mm	Noir / Gris
EQUUSERV1U60	Equerre pour baie 19" support serveur	1U	450mm	Noir
EQUUSERV1U80	Equerre pour baie 19" support serveur	1U	640mm	Noir
EQUUSERV1U80	Equerre pour baie 19" support serveur	1u	720mm	Noir

Specialiste Réseau Informatique

Baie serveur insonorisée

Baie serveur climatisée

Coffrets étanche, IP55

Accessoires 19 "

Connectiques

Fibre optique

Câbles

**Baies & Coffrets
Réseaux Informatiques
Rack 19"**



Adresse : 10 Avenue Emle Aillaud
91350 Grigny / France
Tél : 01 69 40 84 42 - 09 81 17 35 32
Web : <http://lande.fr>
E-mail : info@lande.fr